HY-226M/HY-256M

3 音色电子蜂鸣器

- 体积小，重量轻，以 3 音色构成。
- 蜂鸣器动作时前面 LED 发光。
- 面板安装用，便于安装
- 消耗电力少。

型号构成

型号	代码		内容
HY-	□	□	3 音色电子蜂鸣器
外形	226		Ø22/Ø25 兼用（前面为方型）
	256		Ø25 安装用（前面为圆型）
电源电压		MD	12-24Vd.c/a.c
		MA	100-240Va.c

规格

型号	HY-226MD	HY-226MA	HY-256MD	HY-226MA
安装外径	Ø22/Ø25 兼用		Ø25	
电源电压	12-24Vd.c	100-240Va.c (50-60Hz)	12-24Vd.c	100-240Va.c (50-60Hz)
消耗电力	0.6W	13.5W	0.6W	13.5W
音量	80dB	80dB	80dB	80dB

音色选择

音色选择	音色符号	内容
选择 1(SELECT-1)	◁·····	快速断续音
选择 2(SELECT-2)	◁- - - - - - - - -	缓慢断续音
开放(REMOVE)	◁————	连续音

外形尺寸（单位 mm）

型号	外形	外形尺寸
HY-226		 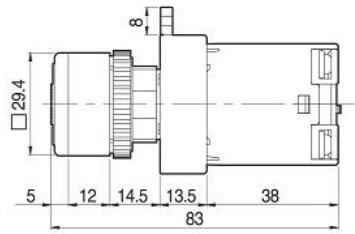
HY-256		 

面板加工尺寸（单位：mm）

• HY-226



• HY-226/HY-256